

Паспорт изделия

DS-T207P

Купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 30м



hi.watch


DS-T207P



Ключевые особенности:

- Разрешение 2Мп
- ИК-подсветка до 30м
- HD-TVI видеовыход
- PoC

Размеры

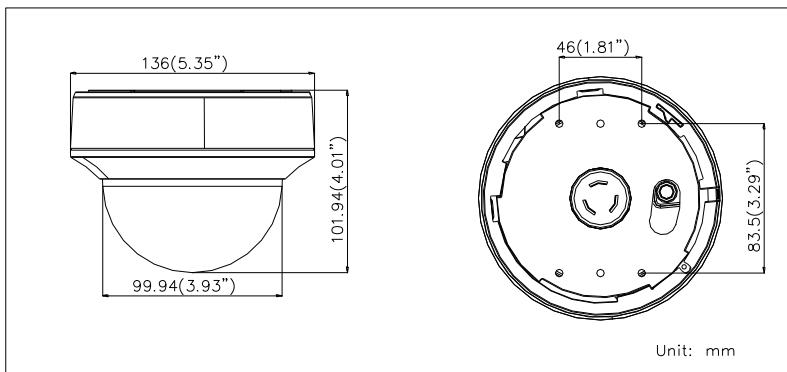

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-T207P	
Камера	
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	2.8 – 12мм @ F1.4, вариообъектив
Крепление объектива	φ14
Угол обзора объектива	105.2° – 32.8°
Регулировка угла установки	Поворот: 0 ° - 340 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 °
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1080p @25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "сигнал-шум"	>62дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход
Основное	
Питание	DC12B±15% / PoC.af
Интерфейс связи	Коаксиальный кабель HIKVISION-C (TVI выход)
Потребляемая мощность	4,5Вт макс.
Рабочие условия	-20°C — 60°C, влажность не более 90% (без конденсата)
Дальность действия ИК-подсветки	До 30м, Smart ИК, EXIR
Материал	Пластик
Размеры	Ø 136 x 102мм
Вес	600 гр.

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 ($^{\circ}\text{C}$)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
- 3. Не подключайте к PoC регистратору камеру с функцией PoC, подключенную к источнику питания.**
4. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
5. Не допускается воздействие на устройство температуры выше +60($^{\circ}\text{C}$), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
6. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
7. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
8. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.