


А Вы приобрели **систему охранно-пожарной сигнализации Астра-РИ-М**. Общий принцип работы - извещатели регистрируют нарушение и передают сигнал тревоги по радиоканалу на радиоприемное устройство (РПУ), а далее по проводам на приемно-контрольный прибор (ПКП). ПКП включает светозвуковое оповещение (СЗО).

Б Для Вашего удобства мы предварительно настроили ПКП, исходя из минимальных типовых требований. Однако, для обеспечения Вашей безопасности, часть настроек Вам необходимо совершить самостоятельно.

В Общая схема действий:

1. Соединить приборы проводами по схеме подключения.
2. Зарегистрировать и настроить РПУ.
3. Зарегистрировать извещатели.
4. Изменить заводской пароль инженера.
5. Изменить коды управления **на свои**.

1 Схема подключения

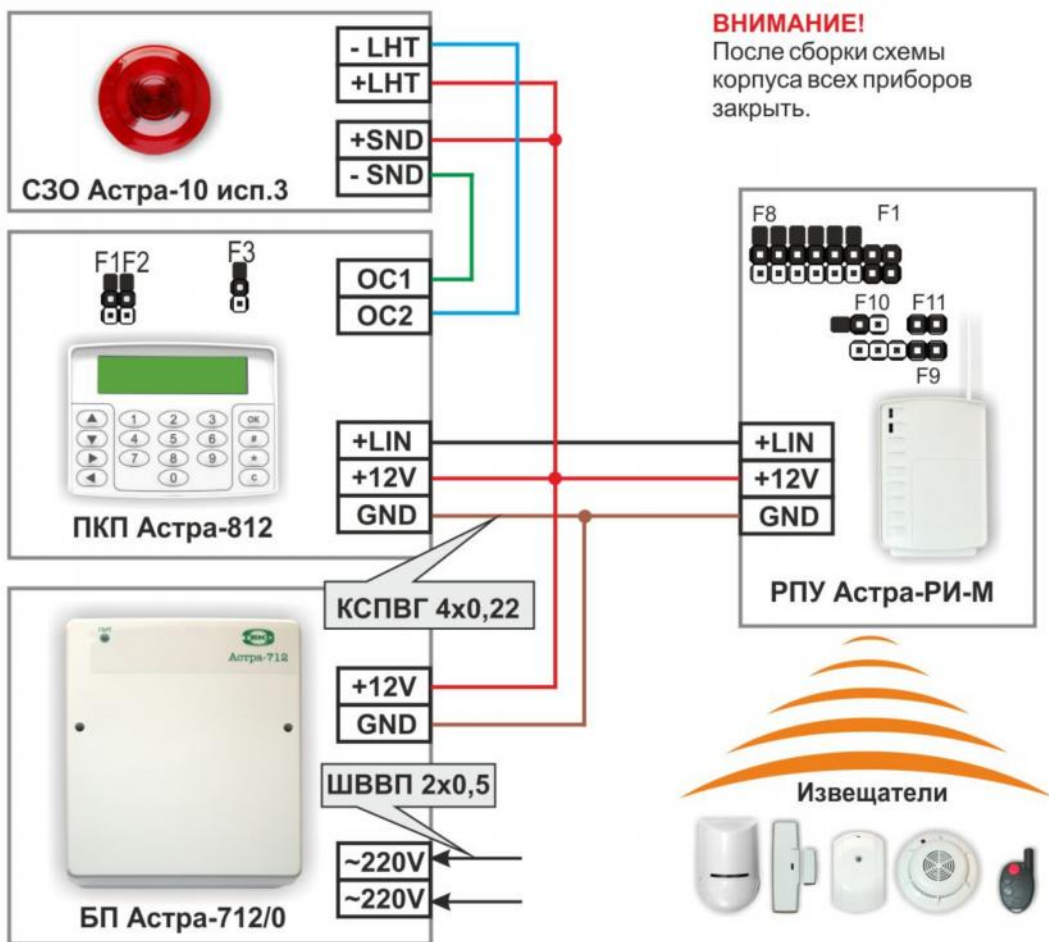

2

Регистрация РПУ

Вход в меню инженера: * ОК 1 2 3 4 ОК



Настройка РПУ.

Установка частотной литеры.

Выполняется, если извещатели литеры 2 или 3.



3

Регистрация извещателей



Открыть регистрируемый извещатель, установить переключку On/Off и установить элемент питания



Астра-5131 Астра-3321 Астра-6131 Астра-421PK Астра-5121

Открыть регистрируемый извещатель и установить элемент питания



Астра-4511 Астра-3221 РПДК CR 2430




Внимание! При неудачной регистрации выключить питание извещателя, подождать 45 сек. и повторить регистрацию.

4

Изменение заводского пароля инженера

ВНИМАНИЕ! Без изменения заводского пароля система не работает.

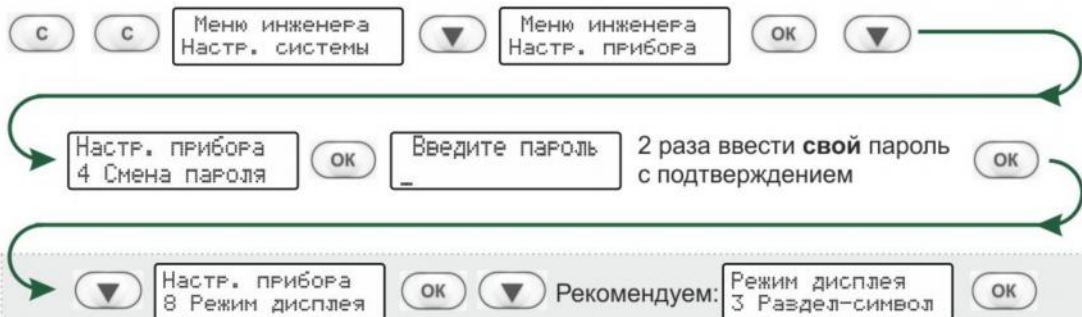

Примечание. Можно не выполнять, тогда на ЖКИ будут текущие события.

Для выхода в рабочий режим несколько раз нажать **С**.

Основные настройки:

- 1 раздел охранный мгновенный (для охранных извещателей, кроме Астра-3221 и РПДК). Код для управления «111».
- 2 раздел пожарный (для пожарных извещателей). Код для управления «222».
- 3 раздел охранный круглосуточный (для Астра-3221, РПДК). Код для управления «333».


Для управления 1 разделом нажать **1 1 1** **OK**



5

Изменение кодов управления

Внимание! Для обеспечения безопасности работы системы заводские коды управления необходимо изменить на свои.

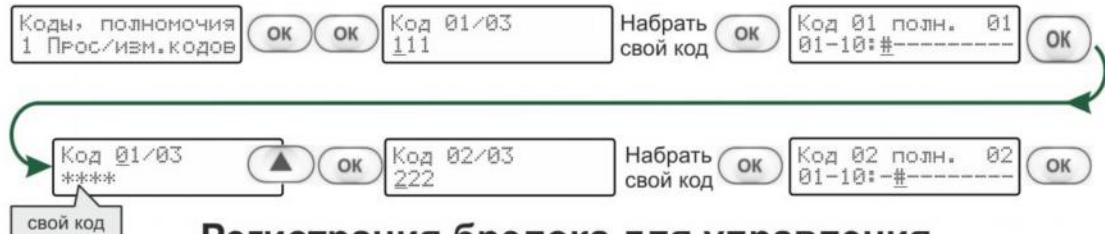

Регистрация брелока для управления

Внимание! Брелок предварительно нужно зарегистрировать как извещатель, см.

3



Поздравляем, Вы успешно настроили систему Астра-РИ-М.